

Demontage hoofdsteunen achterbank Volkswagen T5 California 2009.

1e. Demonteer de 6 bevestigingspluggen uit de rugleuning.



Draai met een binnenzeskant sleutel de binnenkant uit de plug en haal daarna de buitenkant uit de rugleuning.

2e. Verwijder de kapjes rond de autogordels.



Schroef de torxboutjes onder de gordels los en laat de kapjes over de gordels zakken.

3e. Haal de borgingen van de rugleuning los naast de gordel.



Met een schroevendraaier de blokkeringen losmaken.

4e. Demonteer de rugleuning.



De rugleuning zit nu alleen nog vast met 9 kliksluitingen. 3 links en drie rechts en 3 aan de bovenzijde.

5e. Verwijder de binnenste borgpen.



Als de binnenste borgpen is verwijderd kan straks de as naar buiten worden geschoven.

6e. De borgingen van de klapbare steun verwijderen.



Sla met een doorslag de twee borgpennen naar binnen. (Ze vallen in de steun.)


7e. De as kan nu naar buiten worden geschoven en de klapsteun met hoofdsteun is los.

8e. Demonteer de hoofdsteun uit de klapsteun.



De hoofdsteun zit in de klapsteun vergrendeld met 2 borgpennen. Verwijder de pennen.

9e. Een plaatje aluminium pasmaken als borging voor de vergrendeling van de klapsteun.

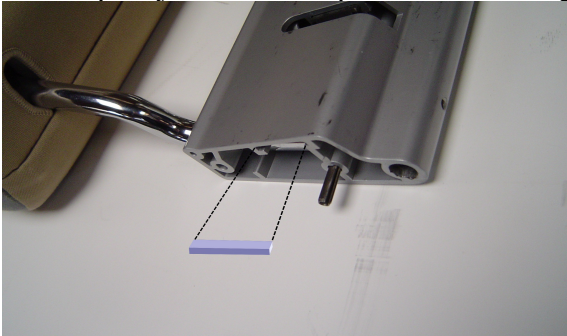

De vergrendeling van de klapsteun wordt normaal door de hoofdsteun op zijn plaats gehouden.

Lijm een plaatje aluminium van 25x5x3 mm in de groef achter de kunststof vergrendeling. Dit doet nu dienst als nieuwe borging.

10e. De tweede hoofdsteun op de zelfde wijze uit de andere klapsteun verwijderen.

11e. De onderdelen in de omgekeerde volgorde weer terug plaatsen.